



RNS-8

8 PORTERS RAYNET NETTVERKSSVITSJ


Nettverkssvitsjen RNS-8 er en premium nettverkssvitsj for integrerte kartplottersystemer fra Raymarine. Bruk RNS-8 for å integrere Axiom-skjermer med radarer, sonarmoduler og FLIR termiske kameraer. RNS-8 har fire dedikerte Power-Over-Ethernet (PoE)-porter for integrering og strømforsyning av PoE-kompatible enheter som CAM300 maritime IP-kameraer og RMK-10 eksterne tastaturer. RNS-8 støtter også nettverkstilkobling med Raymarine YachtSense digitale switching og YachtSense Link maritim mobil ruter. Flere RNS-8-svitsjer kan sammenkobles for større systemer. RNS-8 er lett å installere og krever ikke komplisert konfigurering.

VIKTIGE FUNKSJONER I RNS-8

- 8 RayNet ethernet gigabyte-porter for rask og pålitelig tilkobling
- 4 dedikerte Power-Over-Ethernet (PoE)-porter for strømforsyning til kameraer og fjernkontroller
- Solid IPX6/IPX7-konstruksjon
- Pålitelige, vanntette RayNet-koblinger for ethernet-kabler
- Designet for enkel montering om bord
- LED-statuslys for strøm og nettverksporter
- Ikke administrert – Enkel plug-and-play med Raymarine-enheter.
- Ekstern diagnostikk og ytelsesovervåkning via nettleser
- Opptil 8 RNS-8-svitsjer kan seriekobles for større nettverk

SPESIFIKASJONER FOR RNS-8

POWER SPESIFIKASJONER	
Nominell spenning:	12 eller 24 V dc
Driftspenning:	9 til 32 V dc
Strømforbruk	160 W (maks) ved 12 V dc
Tilkoblinger	3-pin hannkontakt, samme som RNS-5 (1,5 m strømledning følger med)
MILJØSPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur:	–25 °C (–13 °F) til +55 °C (131 °F)
Temperaturområde for oppbevaring:	–30 °C (–22 °F) til +70 °C (158 °F)
Fuktighet:	opptil 93 % ved 40 °C (104 °F)
Beskyttelse mot vanninntrengning:	IPx6 og IPX7
FYSISKE SPESIFIKASJONER	
Mål (L x H x D):	Lengde: 287,63 mm. Høyde: 125,5 mm. Dybde: 78 mm.
Vekt:	0,96 kg
NETTVERKSTILKOBLING	
Protokoller	RayNet Ethernet. Eldre versjon av SeaTalkHS med adapterkabel
Hastighet	1 Gigabit
Antall porter	8 x 10-pin RayNet-kontakt
POE (Power over Ethernet)	Ja. 4 PoE-porter (nedre rekke/ røde) PoE-klasse 0 til 4, maks 30 W effekt for hver port
Standarder	EN 60945:2002 (Europa, Australia New Zealand) ICES-003 (Canada) CFR47 Part 15 (USA) IACS del E10 (Japan/Kina)
Produktmerking	UKCA UKCA CE Australian Tick WEEE-direktivet
BESTILLINGSINFORMASJON	
Bestillingsinformasjon	A80732

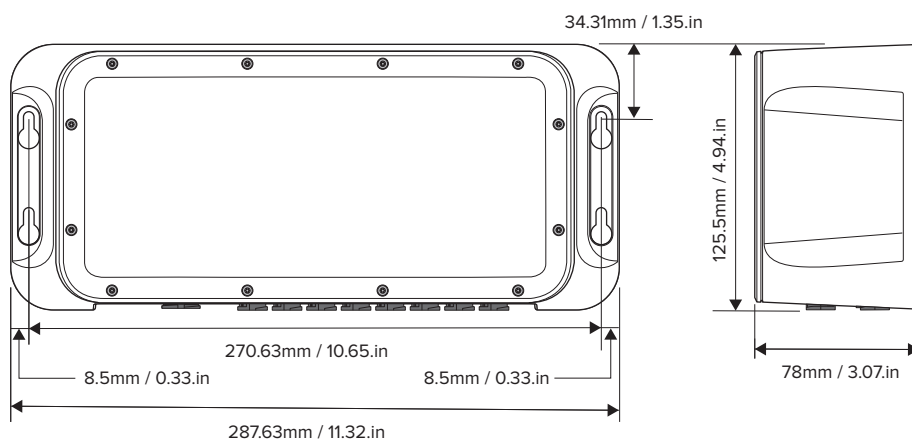

Besøk oss på nett for mer informasjon
www.raymarine.com

23-0578-MAR 06 / 2023