



## Modul diagram

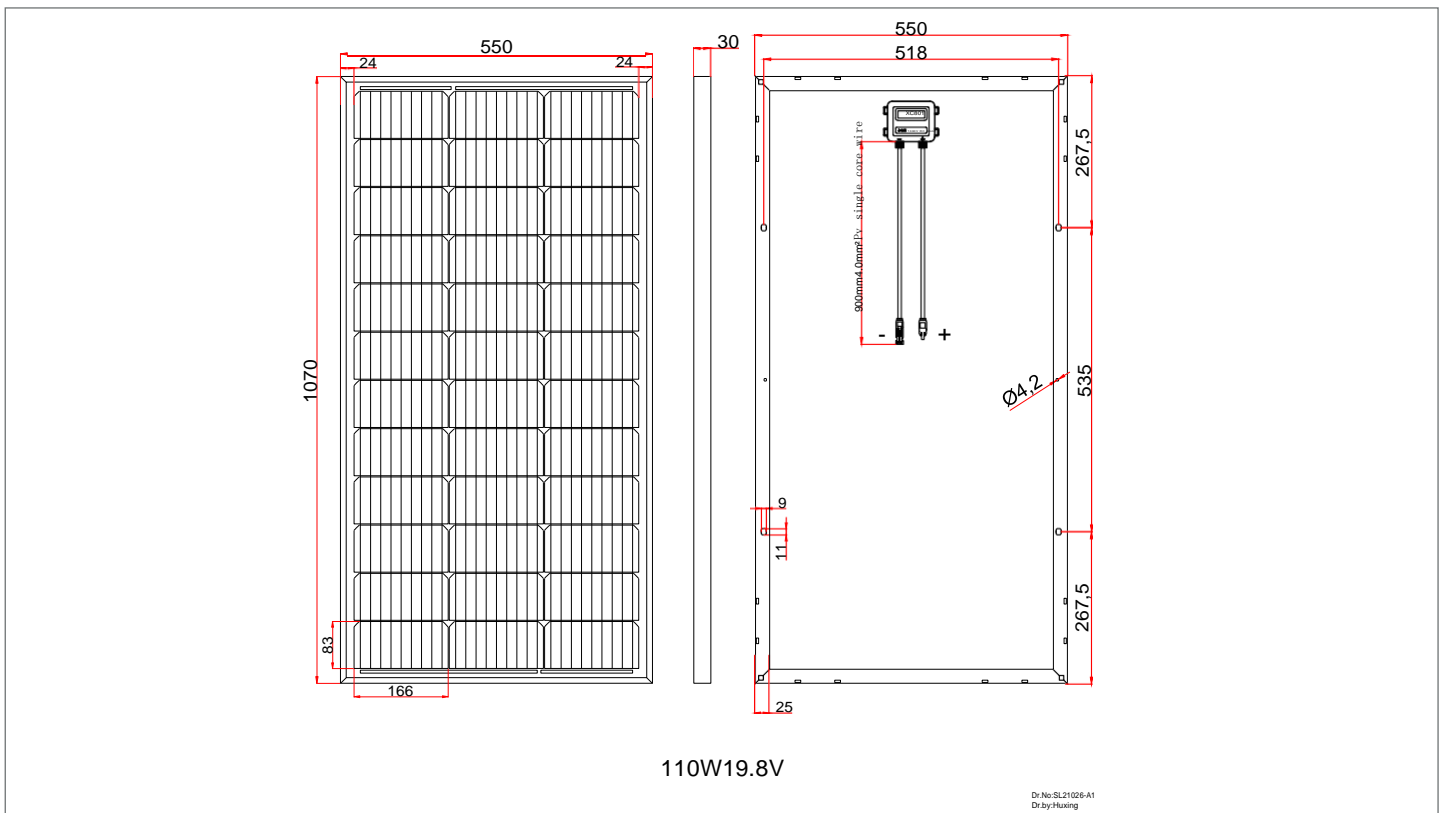

## Elektriske spesifikasjoner

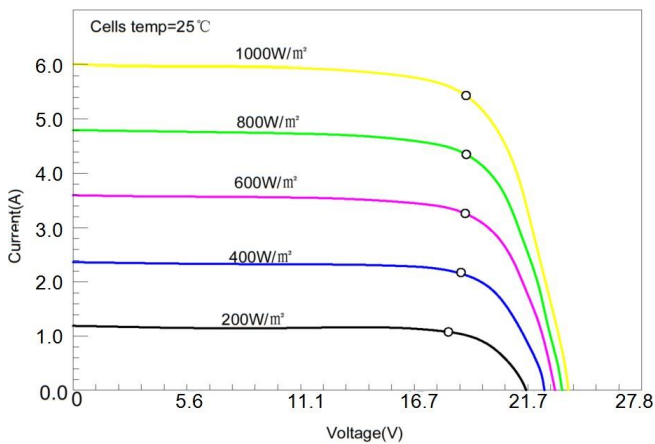

Maksimal effekt(Pmax)	110W
Åpen krets spenning(Voc)	23.3
Spenning ved Pmax(Vmp)	19.8
Kortslutningsstrøm(Isc)	6.0
Strøm ved Pmax(Imp)	5.56
Effektivitet i celler(%)	22.42%
Maksimal systemspenning	1000VDC(IEC)
Koeffisient for kraft temperatur	-0.43%/°C
Spenningstemperatur koeffisient	-0.34%/°C
Strøm temperature koeffisient	0.05%/°C
Utgangseffekt toleranse	±3%
Driftstemperatur	-40~80°C

## Spesifikasjoner

Solcelletype	Klasse A Photovoltaiske
Antall celler og koblinger	36(3*12)
Modul dimensjon	550*1070*30mm
Vanntett koblingsboks	IP65/IP67
Garanti	10 år og levetid 25år

Skandinavisk Batteriimport AS  
Rigetjønneveien 22B  
4626 Kristiansand

Tel: 3810 7020 Web: [www.skanbatt.no](http://www.skanbatt.no) Email: [post@skanbatt.no](mailto:post@skanbatt.no)