

FJERNSTYRTE ELEKTRISKE BATTERIBRYTERE

Blue Sea ML-series Solenoid Switches

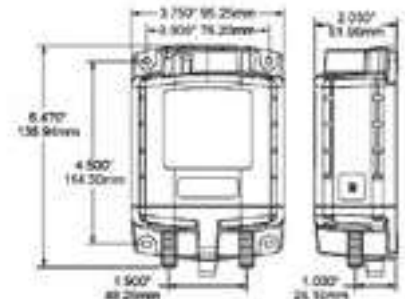
Elektriske batteribrytere for montering nærme motorer og batteri
Begrenser lange kostbare kabler med spenningsfall, gir mer strøm til motor, reduserer vekt og sparer installasjons kostnader

Batteribryteren betjenes med Carling bryter montert ved styreposisjon
Carling bryteren kan betjene et batteri eller en batteribank
Carling bryter - (2145) SPDT (ON)-OFF-(ON), vannrett iht IP 67, 12V/24V
Trekker strøm bare når bryterne slås av eller på
Strømføring ved endring av bryter status:
- mindre enn 7A for 12V og mindre enn 4A for 24V
Strømføring Carling bryter er mindre enn 100mA

LED diode som viser status, er ekstra utstyr (8033)
3/8» (10 MM) fortinnet kobber bolter for maksimum strømføring og korrosjonsbeskyttelse
Bolter lengde 22 mm tillater flere kabelterminaler montert samtidig
Kontakter i sølv legering gir lang levetid og beste strømføring over tid
Støpte rustfrie muttere
Maks spenning 16V (12V) og 32V (24V)
Gnistsikker for montering i motorrom iht ISO 8846 og SAE J1171
Vannrett i henhold til IP66 standard
CE godkjent

Spesifikasjoner	Kabel	Kabel	Kabel
	2/0 AWG 70 mm ²	4/0 AWG 120 mm ²	2 x 4/0 AWG 2 x 120 mm ²
Belastning 10 sek	2 000 A	2 200 A	2 500 A
Belastning 60 sek	750 A	750 A	1 100 A
Belastning 5 min - kortvarig	400 A	400 A	700 A
Belastning 60 min - kontinuerlig	225 A	300 A	500 A

20 30 52 12V 7701
20 30 56 24V 7703

**FJERNSTYRTE ELEKTRISKE BATTERIBRYTERE - 250 AMP KONTINUERLIG**

Blue Sea L-series Solenoid Switch

Elektrisk batteribryter for montering nærme motorer og batteri
Begrenser lange kostbare kabler med spenningsfall, gir mer strøm til motor, reduserer vekt og sparer installasjons kostnader

Spenning: 9V - 32V
Batteribryteren betjenes med Carling bryter montert ved styreposisjon
Carling bryter - (8282 / 20 45 10) SPST OFF-ON, vannrett iht IP 67, 12V/24V
Strømføring ved endring av bryter status: 3,6Amp
Strømføring kontinuerlig: 12V- 0,13 Amp / 24V - 0,07 Amp
Ledning for styring med bryter 20 AWG fortinnet
M8 bolter for kabler
Hermetisk lukket kontakter
M5 skruer for montering
Vekt 0,41 kg
Bunnsokkel 81 x 67mm
Høyde 73 mm
Gnistsikker for montering i motorrom iht ISO 8846 og SAE J1171
Vannrett i henhold til IP67 standard
CE godkjent

Spesifikasjoner	Kabel	Kabel	Kabel
	1/0 AWG 70 mm ²	2/0 AWG 70 mm ²	2 x 2/0 AWG 70 mm ²
Belastning 30 sek	900 A	1 000 A	1 450 A
Belastning 5 min - kortvarig	275 A	400 A	600 A
Belastning 60 min - kontinuerlig	250 A	300 A	450 A

20 31 51 9012

