


EUROSTYLE ROCKER SWITCH CONTROL

(Part# ES2000)
INNSTALLASJONS MANUAL

1. Før du borer eller sager ut noen hull, les igjennom hele manualen før installasjonen.
2. Fjern rammen fra kontroll enheten. Bruk rammen til å finne den passende plasseringen for bryteren. Sørg for at det ikke er noen hindringer på baksiden av den ønskede plasseringen.

3. Rammen måler 71mm x 71mm. Sag ut et hull mitt inni rammen med en 2-1/2" (63.5mm) hull sag

4. Trekk alle ledningene inn igjennom hullet og kople de inn på bryterpanelet med skruene bak på bryterpanelet. Sørg for at pakningen sitter ordentlig mot førerposisjonen før du kobler ledningene. Det er to skruer per ledning (det spiller ingen rolle hvilken skrue du bruker). Messing platen med bokstavene forteller hvilken farge som skal hvor. Alle skruene må sitte på plass og være skrudd ordentlig til for at panelet skal fungere optimalt.
5. Marker de fire stedene der du skal bore med et 3mm bor. Legg maskerings tape over stedet og bor. Noe justering må påberegnes med hullet.

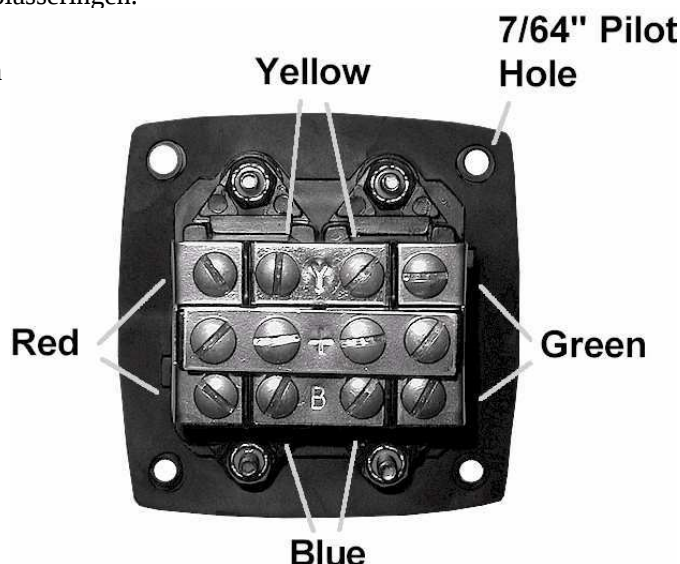

6. Plasser alle ledningene og kontroll panelet i hullet med de gule ledningene vendt oppover. Skru fast bryterpanelet med de vedlagte skruene. Sørg for at bryter panelet sitter ordentlig. Klikk rammen på bryterpanelet igjen.

HUSK: Rammen vil bli sikret når "BOW DOWN" er på topp og bryterpanelet er montert med topp og bunn i riktig plassering med de gule ledningene på topp.

Blå – Pumpe trykk (trimplan ned)
Gul – Pumpen trekker (trimplan opp)
Rød – Babord Ventil
Grønn – Styrbord Ventil
Oransje med 20 amp sikring – 12 volts spenning

Koblingen ovenfor er å anbefale. Hvis eieren av båten ønsker andre kommandoer med bryterpanelet, kan det gjøres om ønskelig.

Telmo Control A/S
Pb 46
2020 Skedsmokorset
Tel:66926500
E-post: postmaster@telmo.no
www.telmo.no