Kopplingsschema

Balder 600 X

Modell X har linhjul babord om motor
(Quick benämner det även "Right")

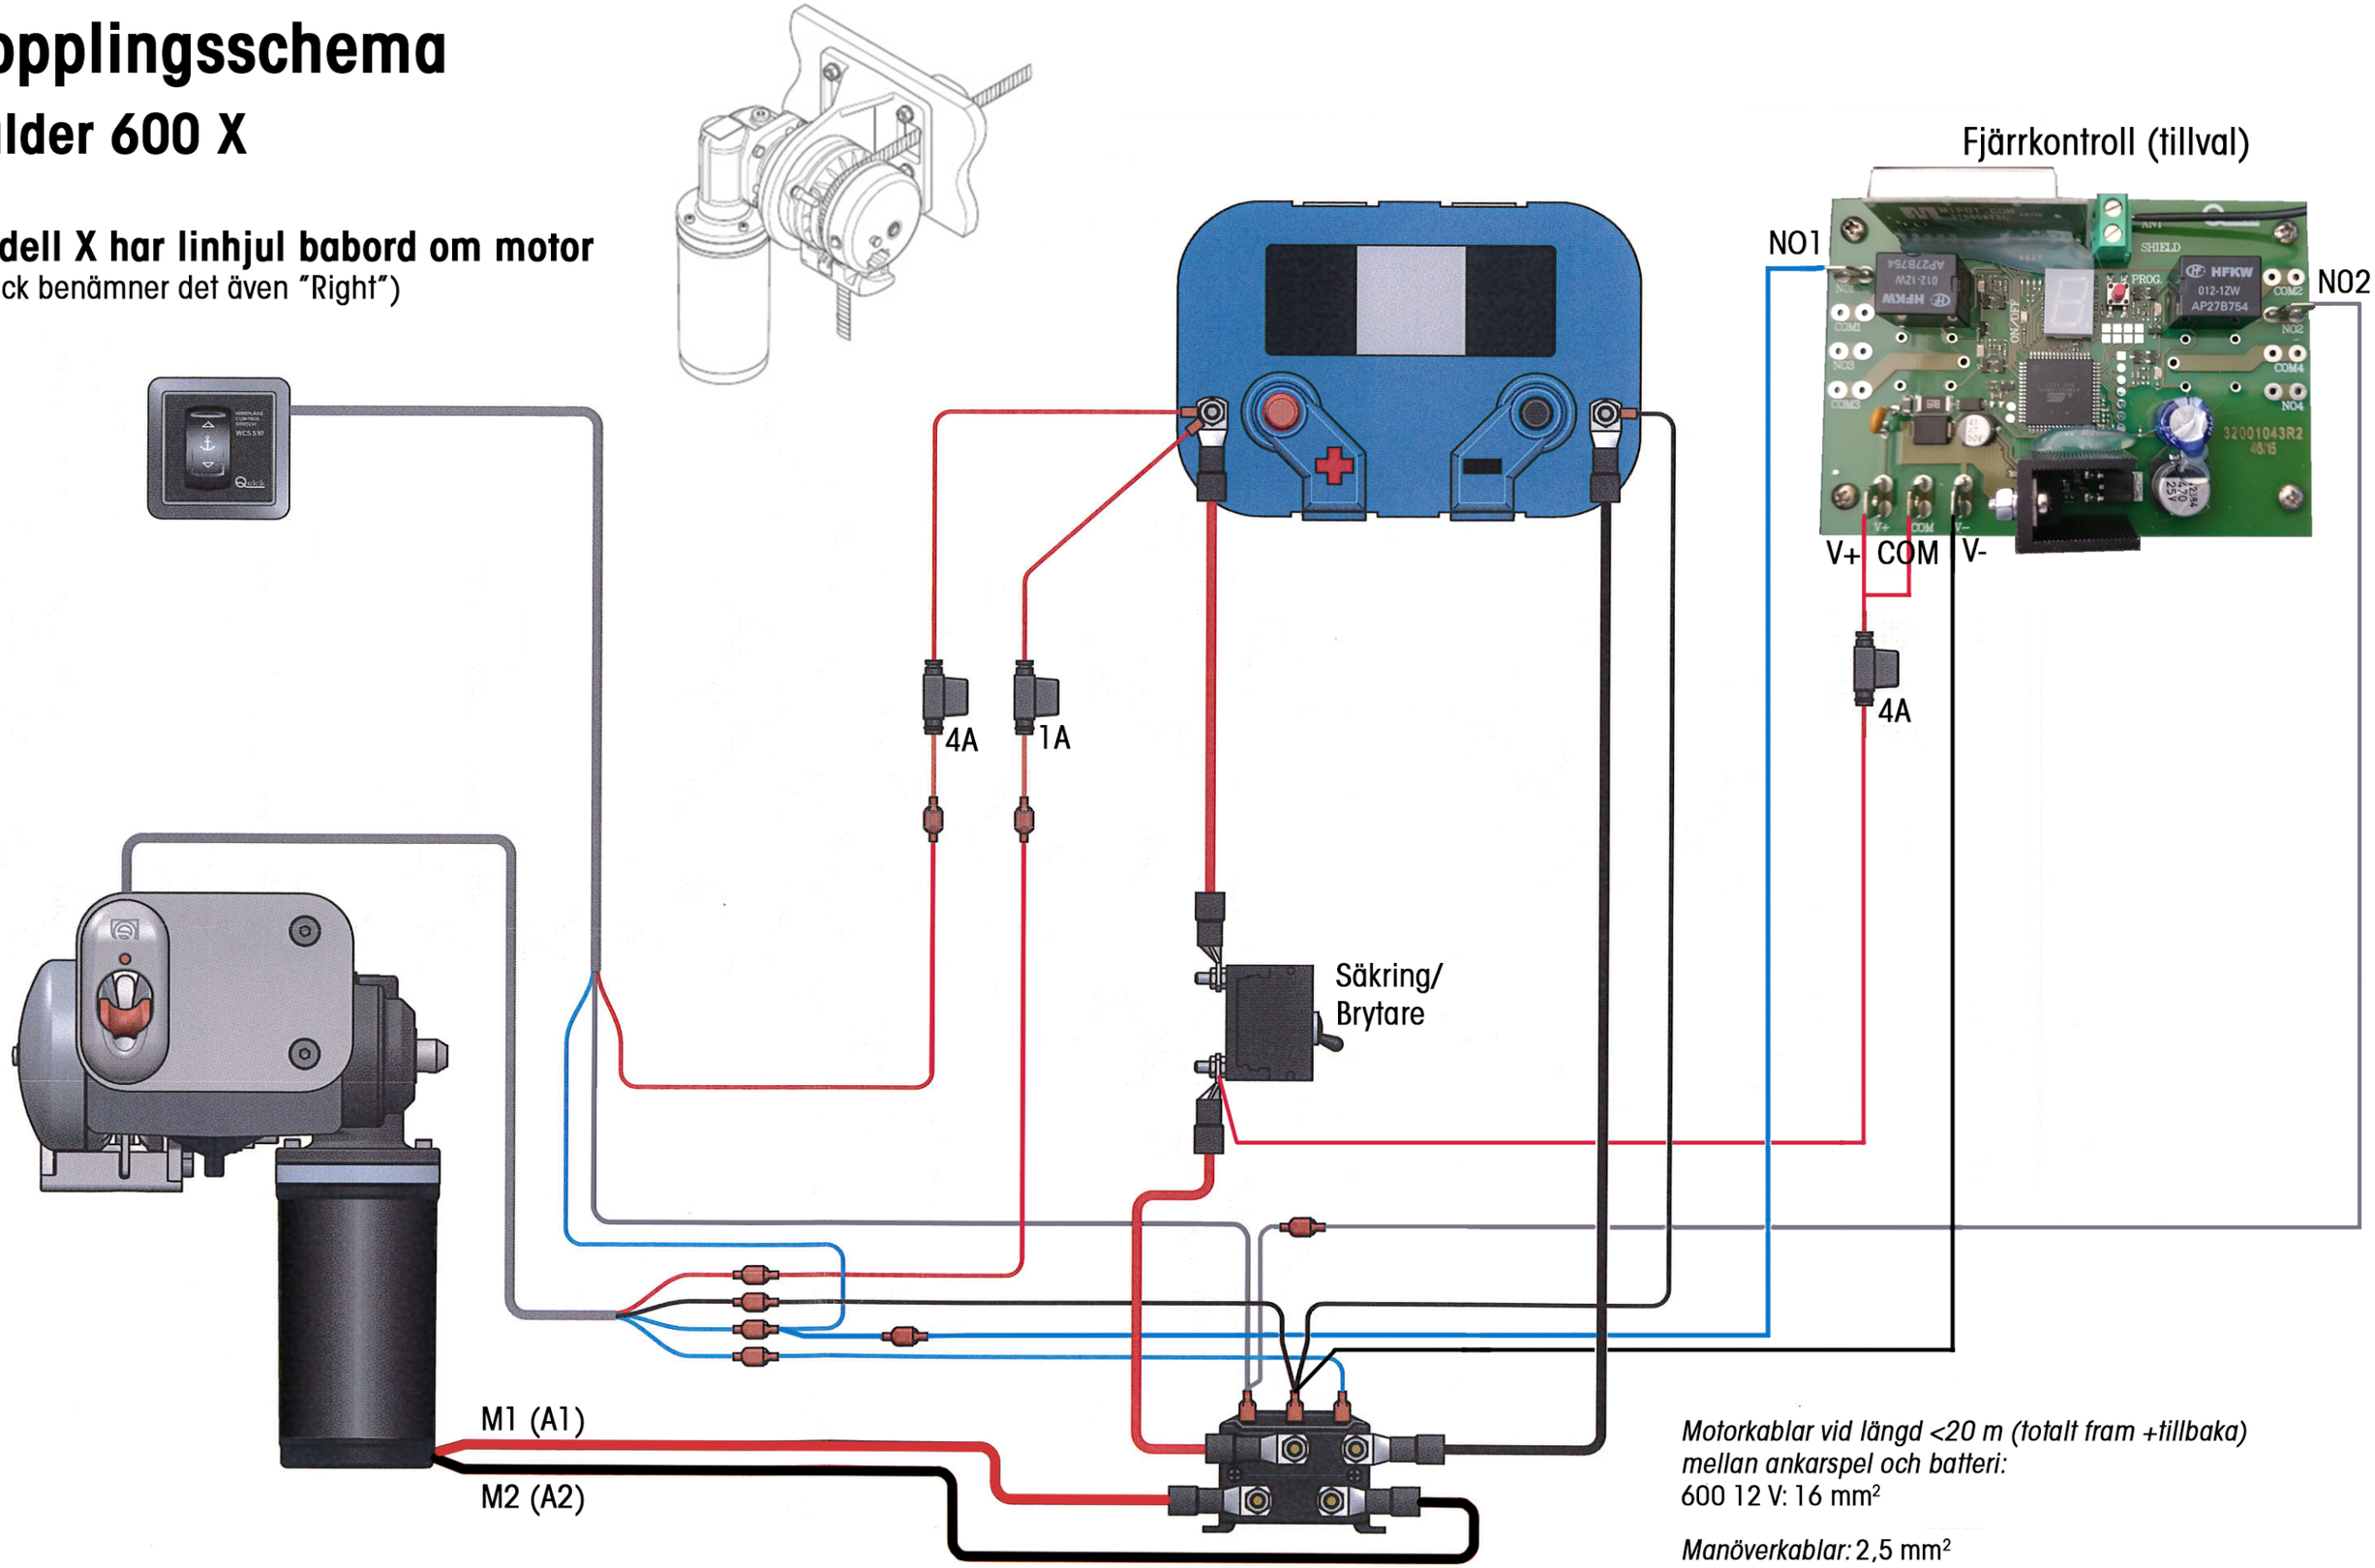

Motorkablar vid längd <20 m (totalt fram +tillbaka) mellan ankarspel och batteri:
600 12 V: 16 mm²

Manöverkablar: 2,5 mm²

Rekommenderad Quick säkring:
600 12 V: 60 A (art.nr. 155055)

QUICK® SPA